

Allgemein verbindlicher Standausbaubeschrieb MEGA26

Innenstände (Tennishalle, Badmintonhalle, Aussenzelt), ohne Aussenstände

Standbeschrieb Tennishalle, Standnummern 1.1 – 1.43 ff

Modulstände:

- Modulüberbauung, bestehend aus Syma-System, Wände weiss ähnlich RAL 9010 (Reinweiss)
- An den Standwänden dürfen keine mechanischen Befestigungen vorgenommen werden. Unsachgemässer Gebrauch und daraus entstehende Beschädigungen der Standwände werden dem Verursacher in Rechnung gestellt
- Elementbreite 1.00m mit Aluumrahmung, Alusockel (Höhe ca. 120mm) Sowie Alublende oben Höhe ca. 120mm
- Gesamthöhe Rück und Seitenwände inklusive oberen und unteren Abschluss 2.50 m
- Grundriss gem. Bestellung
- Blende aus Gitterträger, U.K. 2.50 m
- Firmenbeschriftung, auf Blende weiss, Schrifttyp Helvetica schwarz, Höhe der Blende ca. 200mm
- **Keine** Standbeleuchtung enthalten, empfohlen pro 3m² eine Leuchte (an Gitterträger fixiert, immer offene Seite/n des Modulstands) *
- Bodenbelag; Nadelfilzboden in anthrazit, ähnlich RAL 7016 gesprenkelt auf Boden geklebt
- Boden roh durch Veranstalter gegeben (OSB-Platte/Holzwerkstoffplatte roh (unbehandelt))
- Anschluss 230V (Steckerschiene)
- Keine Brauch- oder Abwasseranschlüsse möglich
- Bodenunterkonstruktion OSB-Platte 15mm, keine Befestigung in Boden möglich
- Die Innenabmessung der Stände wird in der Breite, zwischen den Wänden seitlich jeweils um 15mm reduziert gemessen (Beispiel; Bestellmass 5.00m = effektiv 4.97m)
- Die Innenabmessung der Stände wird in der Tiefe, zwischen Rückwand und Front immer um 15mm reduziert gemessen (Beispiel; Bestellmass 3.00m = effektiv 2.885m)

Standbeschrieb Badmintonhalle, Standnummern 2.1 – 2.21 ff

Modulstände:

- Modulüberbauung, bestehend aus Syma-System, Wände weiss ähnlich RAL 9010 (Reinweiss)
- An den Standwänden dürfen keine mechanischen Befestigungen vorgenommen werden. Unsachgemässer Gebrauch und daraus entstehende Beschädigungen der Standwände werden dem Verursacher in Rechnung gestellt
- Elementbreite 1.00m mit Aluumrahmung, Alusockel (Höhe ca. 120mm) Sowie Alublende oben Höhe ca. 120mm
- Gesamthöhe Rück und Seitenwände inklusive oberen und unteren Abschluss 2.50 m
- Grundriss gem. Bestellung
- Blende aus Gitterträger, U.K. 2.50 m
- Firmenbeschriftung, auf Blende weiss, Schrifttyp Helvetica schwarz, Höhe der Blende ca. 200mm
- **Keine** Standbeleuchtung enthalten, empfohlen pro 3m² eine Leuchte (an Gitterträger fixiert, immer offene Seite/n des Modulstands) *
- Bodenbelag; Nadelfilzboden in anthrazit, ähnlich RAL 7016 gesprenkelt auf Boden geklebt
- Boden roh durch Veranstalter gegeben (Kunststoff-Schutzbahn, roh, nicht als Endbelag geeignet)
- Anschluss 230V (Steckerschiene)
- Keine Brauch- oder Abwasseranschlüsse möglich

- Bodenunterkonstruktion OSB-Platte 15mm, keine Befestigung in Boden möglich
- Die Innenabmessung der Stände wird in der Breite, zwischen den Wänden seitlich jeweils um 15mm reduziert gemessen (Beispiel; Bestellmass 5.00m = effektiv 4.97m)
- Die Innenabmessung der Stände wird in der Tiefe, zwischen Rückwand und Front immer um 15mm reduziert gemessen (Beispiel; Bestellmass 3.00m = effektiv 2.885m)

Standbeschreibung Aussenzelt, Standnummern 3.1 – 3.21 ff

Modulstände:

- Modulüberbauung, bestehend aus Syma-System, Wände weiss ähnlich RAL 9010 (Reinweiss)
- An den Standwänden dürfen keine mechanischen Befestigungen vorgenommen werden. Unsachgemässer Gebrauch und daraus entstehende Beschädigungen der Standwände werden dem Verursacher in Rechnung gestellt
- Elementbreite 1.00m mit Aluumrahmung, Alusockel (Höhe ca. 120mm) Sowie Alublende oben Höhe ca. 120mm
- Gesamthöhe Rück und Seitenwände inklusive oberen und unteren Abschluss 2.50 m
- Grundriss gem. Bestellung
- Blende aus Gitterträger, U.K. 2.50 m
- Firmenbeschriftung, auf Blende weiss, Schrifttyp Helvetica schwarz, Höhe der Blende ca. 200mm
- **Keine** Standbeleuchtung enthalten, empfohlen pro 3m² eine Leuchte (an Gitterträger fixiert, immer offene Seite/n des Modulstands) *
- Bodenbelag; Nadelfilzboden in anthrazit, ähnlich RAL 7016 gesprenkelt auf Boden geklebt
- Boden roh durch Veranstalter gegeben (3-Schichtplatte/Grossformat-Holzwerkstoffplatte roh unbehandelt)
- Anschluss 230V (Steckerschleife)
- Keine Brauch- oder Abwasseranschlüsse möglich
- Bodenunterkonstruktion 3-Schichtplatte 27mm, bedingte Befestigung in Boden möglich
- Die Innenabmessung der Stände wird in der Breite, zwischen den Wänden seitlich jeweils um 15mm reduziert gemessen (Beispiel; Bestellmass 5.00m = effektiv 4.97m)
- Die Innenabmessung der Stände wird in der Tiefe, zwischen Rückwand und Front immer um 15mm reduziert gemessen (Beispiel; Bestellmass 3.00m = effektiv 2.885m)

Werbefläche (Tennishalle, Badmintonhalle, Aussenzelt) Zuweisung erfolgt im Laufe der Planung


Werbefläche:

- Modulwand, bestehend aus Syma-System, Wände weiss ähnlich RAL 9010 (Reinweiss)
- An den Standwänden dürfen keine mechanischen Befestigungen vorgenommen werden. Unsachgemässer Gebrauch und daraus entstehende Beschädigungen der Standwände werden dem Verursacher in Rechnung gestellt
- Elementbreite 1.00m mit Aluumrahmung, Alusockel (Höhe ca. 120mm) Sowie Alublende oben Höhe ca. 120mm
- Gesamthöhe Rück und Seitenwände inklusive oberen und unteren Abschluss 2.50 m
- Breitenabmessung gem. Bestellung (in Laufmeter, Höhe fix 2.50m)
- Keine Firmenbeschriftung
- **Keine** Beleuchtung
- Boden roh durch Veranstalter gegeben (3-Schichtplatte/Grossformat-Holzwerkstoffplatte roh unbehandelt)
- Anschluss 230V (Steckerschleife)
- Keine Brauch- oder Abwasseranschlüsse möglich

- Bodenunterkonstruktion Holzwerkstoffplatte, keine Befestigung in Boden möglich

**Bestellung der Standbeleuchtung (pro 3m2 eine Leuchte) an Gitterträger fixiert (immer offene Seite/n des Modulstands ab Februar 2026*

Modulstand gemäss Bildbeilage:

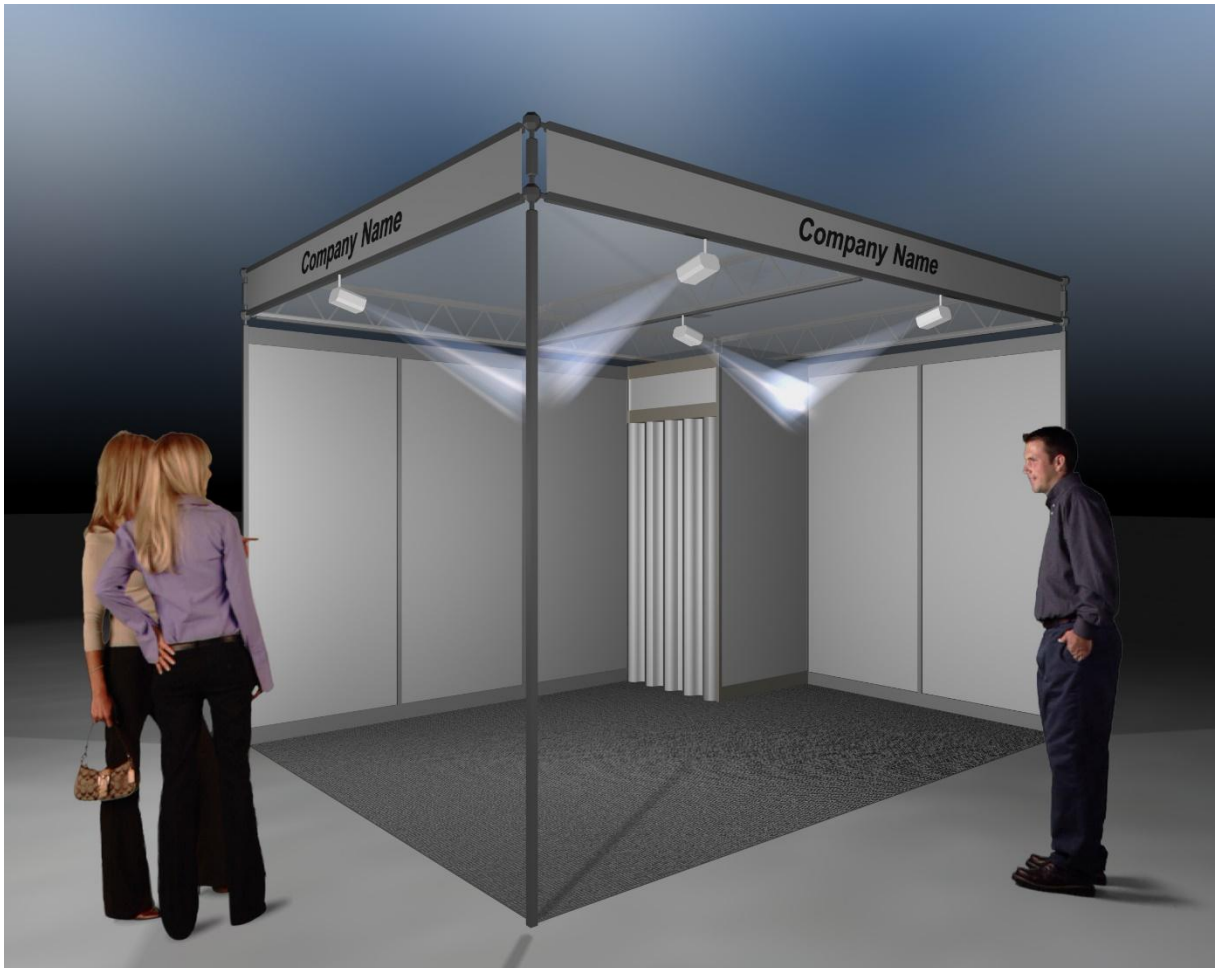

*Bestellung mit Formular «zusätzliche Bestellungen